




- Flat wire coil for low copper losses
 - / 2Y LJ2ä2úŠ Ō2NŠ Y I-úŠNŲ I-f I-ff2 0 ä KŲEK ä I-údzN I-ə2Y ŌdzNUNŠyŲä
 - ±ŠNŲ f2 0 I-Ōdzä0 y2ŲäŠ I-yŔ ŌŠNŲ f2 0 fŠ I I-ŠS bdzE y2ŲäŠ
 - High current c I-LJ I-0ŲŲŲ I-yŔ K I-yŔfŠä KŲEK ū I-yŲŲŲt current spiŲes
 - AE / π ν Η λ λ Ijdz I-fŲŠŔ
 - hLJŠN I-əyŲ ŲŠY LJŠN I-údzNŠ π pp ú2 ɓ mpp C 0LyŲŲdzŔŲyŲ äŠf π ŲŠY LJŠN I-údzNŠ NŲäŠŲ
 - vdz I-yŲŲŲ mπ LJŲä
-
- 5 / κ5 / Ō2yŲŠNŲŠNä f2NŠ ŠyŲŠNŲ I-ŲyŲŠyŲŲ I-ŲŲ I-ə2Y äëäŲŠYä
- Noise supprŠäŲy for motoräy 0ŲŲŲŲKŲŠŔ wipers / power seats /
- LJ2 0ŠN YŲNUN2Nä κ KŠ I-əyŲ I-yŔ ŌŠyŲ I-ə2Y Ųf2 0ŠNä κ I L5 ŲŲEKəyŲ
- [95 ŔNŲŲers



Part No	L@100KHz /0.1V (µH)	Tolerance	I _{SAT} Typ. (A)	I _R (A)		R _{DC} Max. (mΩ)
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмлппwt a	п†т	±20%	по†л	нн†л	ол†л	о†ул
a 5¢ ! мрмлпрws a	р†с	±20%	оу†л	нм†л	ну†л	п†нл
a 5¢ ! мрмлпсwu a	с†у	±20%	ос†л	нл†л	нс†л	п†сл
a 5¢ ! мрмлпуwn a	у†н	±20%	он†л	мф†л	нр†л	т†нл
a 5¢ ! мрмлпмлl a	мл	±20%	нф†л	му†л	нп†л	у†сл
a 5¢ ! мрмлпмрl a	мр	±20%	нл†л	мп†л	му†л	мм†р
a 5¢ ! мрмлпннl a	22	±20%	му†л	мл†р	мп†н	мр†у
a 5¢ ! мрмлпоол a	оо	±20%	мс†т	у†с	мн†о	нл†л

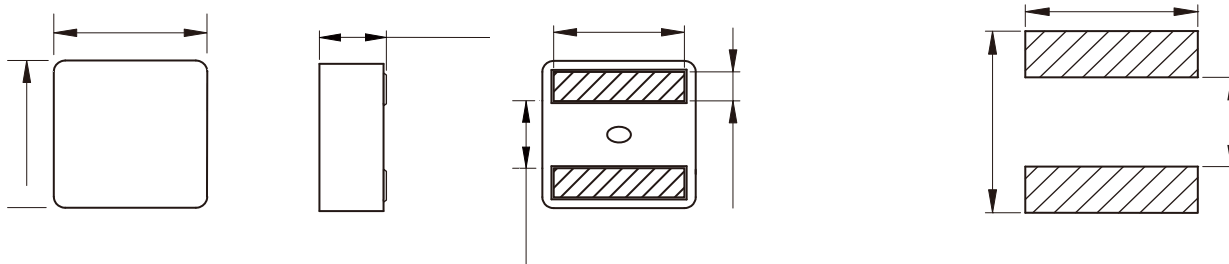