


MDTA Series




FEATURES

- Flat wire coil for low copper losses
- / 2Y LJ2 ääúŠ Ō2NŠ Y I-úŠNŮ I-f I-ft2 Ōä KŮK ä I-údzN I-ə2Y ŌdzNŮ ŠyŮä
- ±ŠNē f2 Ō I-Ō2dzäəŌ y2ŮäŠ I-yŮ ŌŠNē f2 Ō fŠ I-ŮŠ bdzE y2ŮäŠ
- High curreyŧ c I-LJ I-ŌŮŮē I-yŮ K I-yŮŮŠä KŮK Ůrl-yäŮŠyŧ curreyŧ spiŮes
- AE / π νηηη Ijdz I-ŮŮŠŮ
- hLJŠNŮ I-əy ŮŠY LJŠNŮ I-údzNŠ πpp Ů2 Ƨmpp °C ŮlyŮfdzŮŮy ŮŠŮf π ŮŠY LJŠNŮ I-údzNŠ NŮäŠŮ
- vdz I-yəŮēY млл LJŌä

APPLICATION

- 5 / κ5 / Ō2yŮŠNŮŠNä f2NŠ ŠyŮŠNŮ I-ŮYŠyŮky I-ŮŮ I-ə2Y äēäŮŠYä
Noise supprŠäŮ2Y for motoräY ŌŮyŮäKŮŠŮŮ wipers / power seats /
LJ2 ŌŠNŮ Y ŮNŮN2Nä κ KŠ I-əy I-yŮ ŌŠyŮŮ I-ə2Y Ůf2 ŌŠNä κ I L5 ŮŮKəyŮ
- [95 ŮNŮäŮers

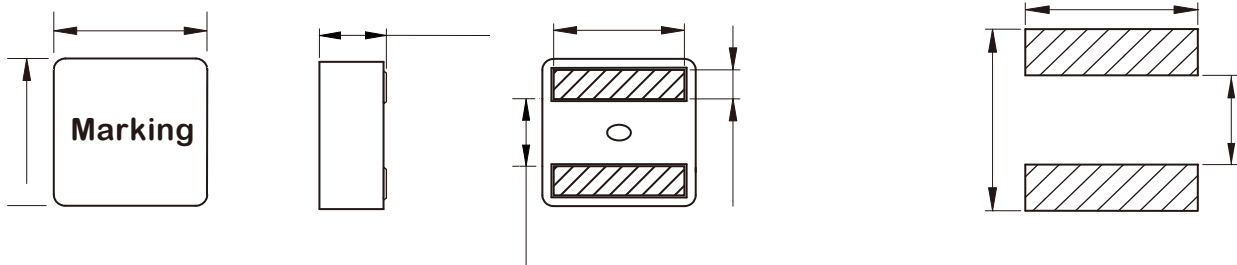

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмоппвт а	пфТ	±20%	ппфл	нофл	омфл	офол
a 5¢ ! мрмопрwc а	рфс	±20%	плфл	ннфл	нффл	офл
a 5¢ ! мрмопсwu а	сфу	±20%	отфл	нмфл	нтфл	пфнл
a 5¢ ! мрмопуwn а	уфн	±20%	оофл	нлфл	нсфл	рфТП
a 5¢ ! мрмопмл а	мл	±20%	олфл	мффл	нрфл	тфл
a 5¢ ! мрмопмрл а	мр	±20%	нрфр	мсфл	ннфл	тфрл
a 5¢ ! мрмопнл а	22	±20%	ннфл	мнфл	мтфл	мофус
a 5¢ ! мрмопоол а	оо	±20%	мффл	ффл	мпфл	ннфнл

